


Desbrozadora para excavadora



SKF - Rodamiento y sugecciones.
 Utilizamos exclusivamente
 rodamientos, sugecciones y anillos
 SKF originales.



2 - 6 ton




Ø 8 cm



165 - 232



- Trasmisión directa ✓
- Motor de aluminio ✓
- Válvulas antichoque y anticavitación ✓
- Carpintería de 6 mm de espesor ✓




Lt./min.

	ton.	Kg.	n.	n.	Lt./min.
DA 06	2 - 3,5	165	16	16	19 - 26 - 33
DA 08	2,5 - 4,5	186	20	20	33 - 44 - 55
DA 10	3 - 6	232	24	24	33 - 44 - 55

Desbrozadora para excavadora


Rotación
3000 rpm





2 - 6 ton




Ø 8 cm



165 - 232

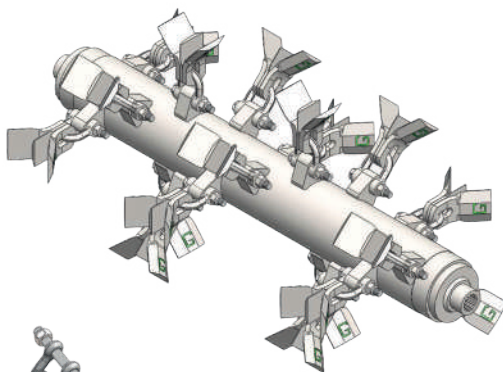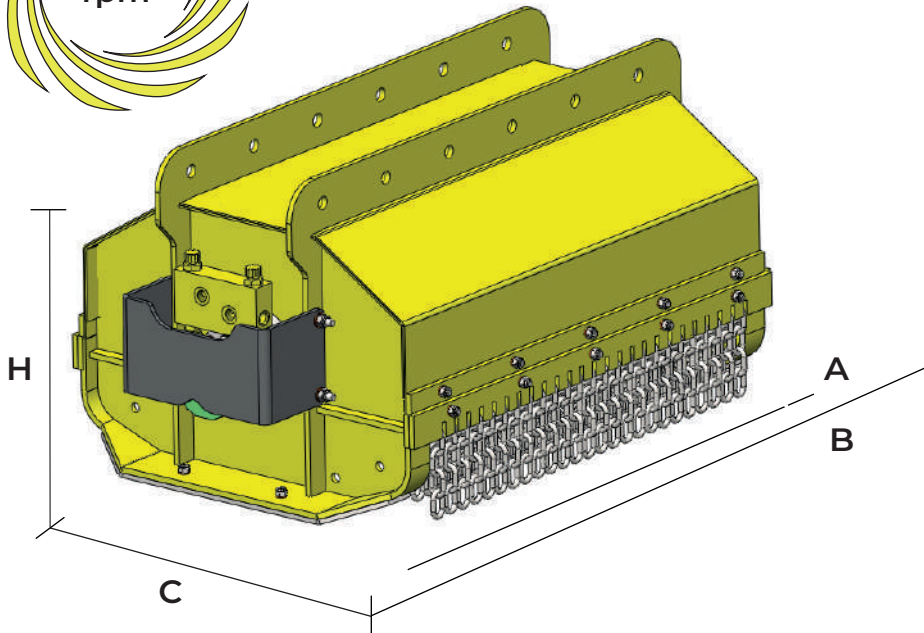

Rotor de cuchilla K

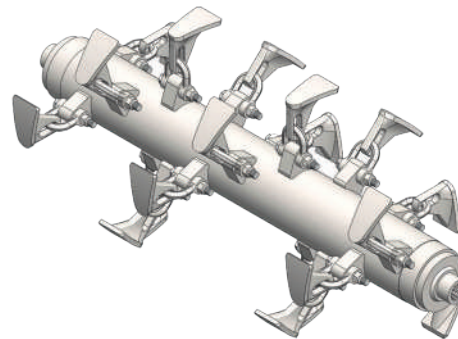

Rotor de martillo H

QA 05

compuesto de:
 1x cuchillo I cod. 90026
 2x cuchillo / cod. 90014
 1x horquilla cod. 90002
 Tornillo/tuerca cod. 90004 + 90003




QA 14

compuesto de:
 1x martillo 90093
 1x horquilla 90002
 Tornillo/tuerca
 cod. 90004 + 90003


MEDIDAS




	A (mm.)	B (mm.)	H (mm.)	C (mm.)
DA 06	600	811	538	700
DA 08	798	998	538	700
DA 10	1042	1242	538	724

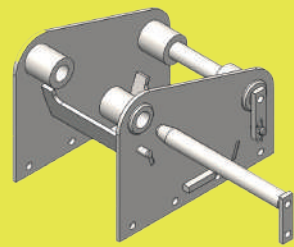


VD 71
Enganche de
bulones extraíbles

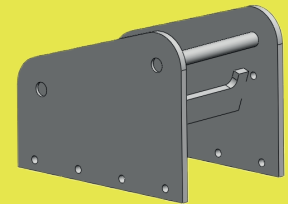

VD 74
Enganche de bulones
fijos (soldados)



VD 72
Placa plana
atornillada



VD 73
Adaptador por
enganche rápido